




БИТУМНИ КЕРЕМИДИ “КЕМБРИДЖ ЕКСТРИЙМ”

Самозалепваща се ламинирана шингла



>>> Cambridge Xtreme 9,5° (52) Черен преливац

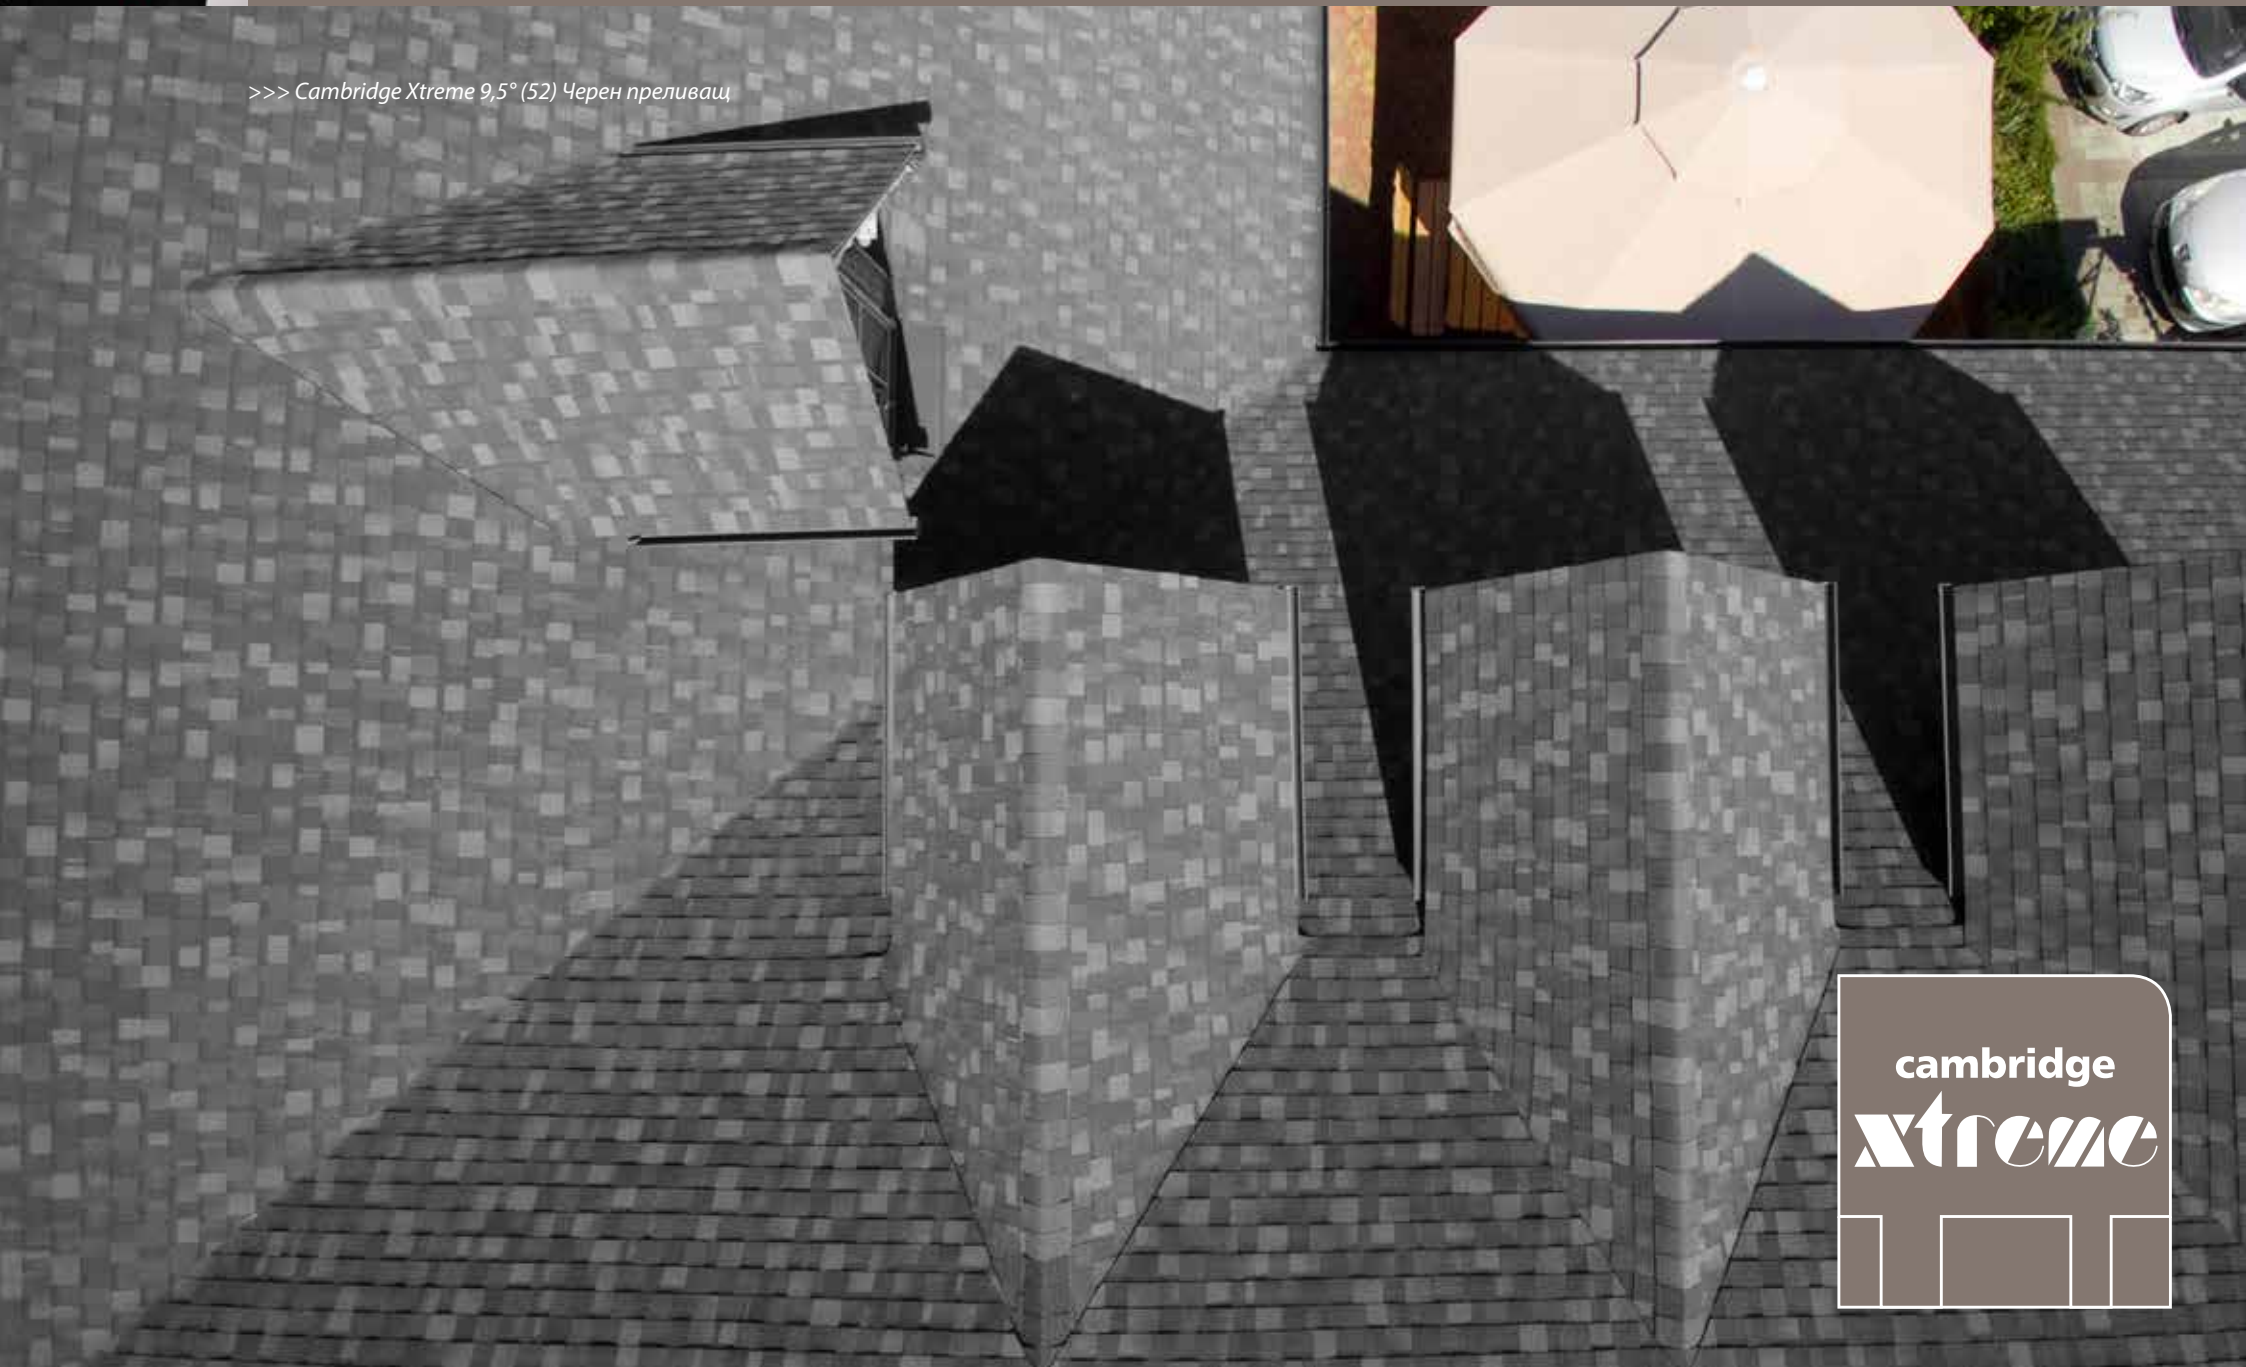




БИТУМНИ КЕРЕМИДИ “КЕМБРИДЖ ЕКСТРИЙМ”

Самозалепваща се ламинирана шингла

Предимства:

- Екстремни наклони: $\geq 9,5^\circ$ (!) - $\leq 90^\circ$
- Екстремна устойчивост на силен вятър и дъжд: тестван и одобрен
- Екстремно уникален: първата в света напълно самозалепваща ламинирана архитектурна шингла
- Екстремно европейско качество
- Екстремна гаранция: 30-годишна гаранция, включваща безпрецедентната 15-годишна “Платинена защита” - пълно покритие на всички направени разходи



Cambridge Xtreme 9,5°

Дължина* (EN 544)	1038 мм (± 3)
Ширина (EN 544)	349 мм (± 3)
Тегло (наклон > 25°)	± 12,5 кг/м ²
Покритие/пакет	3,1 м ²
Шингли/пакет	20
Пакети/пале	42

Загуба на гранули (EN 12039)	max. 1,2 гр.
Сила на опън (надлъжно)* (EN 12311-1)	850 N/50 мм
Сила на опън (напречно)* (EN 12311-1)	550 N/50 мм
Удължение преди скъсване (надлъжно)* (EN 12311-1)	3,50 %
Удължение преди скъсване (напречно)* (EN 12311-1)	3,50 %
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12311-1)	140 N
Устойчивост на вятър (Тест във ветрови тунел: при наклон от 15°)	до 200 км/ч

Поведение на външен огън (EN 13501-5)	$B_{\text{roof}}(t_1); B_{\text{roof}}(t_2)$
Реакция на огън (EN 13501-1)	Class E

* Регистрирани средни стойности



Арморат ООД

София 1528 • жк Дружба 1 • ул. Искърско Шоце №1

T 02/ 978 96 97 • Ф 02/ 979 49 55 • E info@armormat.com

www.armormat.com • www.iko.be



Запазваме правото да променяме настоящата информация без предупреждение.

За точна справка по цветовете гама на продуктите се обърнете към www.armormat.com или актуални брошури.



БИТУМНИ КЕРЕМИДИ “КЕМБРИДЖ ЕКСПРЕС”

Двуслойни шингли



>>> Cambridge Xpress® (49) Кедрово кафяв





БИТУМНИ КЕРЕМИДИ “КЕМБРИДЖ ЕКСПРЕС”

Двуслойни шингли

Предимства:

- Най-добре проектираните ламинирани шингли в света: по-голям размер на керемидата (което дава по-голяма зона на покритие в сравнение със стандартните битумни керемиди) и ускорен монтаж
- Оптимизирана разширена зона за заковаване, наречена “**Cambridge Xpress Lane**” за по-добра устойчивост
- Двуслойни шингли с триизмерна визия и ефект на релефност с цветове и нюанси взети от природата
- Перфектният избор за всеки покрив със своята отлична структура, предотвратяваща задържането на вода и устойчива на най-екстремни метеорологични условия
- Отлично решение за покривно препокриване



Cambridge Xpress

Дължина* (EN 544)	1038 мм (± 3)
Ширина (EN 544)	349 мм (± 3)
Тегло (наклон > 25°)	± 12,3 кг/м ²
Покритие/пакет	3,1 м ²
Шингли/пакет	20
Пакети/пале	42

Загуба на гранули (EN 12039)	max. 1,2 гр.
Сила на опън (надлъжно)* (EN 12311-1)	850 N/50 мм
Сила на опън (напречно)* (EN 12311-1)	550 N/50 мм
Удължение преди скъсване (надлъжно)* (EN 12311-1)	3,50 %
Удължение преди скъсване (напречно)* (EN 12311-1)	3,50 %
Устойчивост на раздиране от пирон* (EN 12311-1)	140 N

Поведение на външен огън (EN 13501-5)	B _{roof} (t ₁)
Реакция на огън (EN 13501-1)	Class E

* Регистрирани средни стойности



Арморат ООД

София 1528 • жк Дружба 1 • ул. Искърско Шоце №1

T 02/ 978 96 97 • Ф 02/ 979 49 55 • E info@armormat.com

www.armormat.com • www.iko.be



Запазваме правото да променяме настоящата информация без предупреждение.

За точна справка по цветовете гама на продуктите се обърнете към www.armormat.com или актуални брошури.