



Битумни лепила

Вашите предимства:

- Битумните лепила ИКО позволяват да се работи в силно ветровити райони, при наклони по-големи от 60° и при по-студени климатични условия
- Битумните лепила ИКО са 100% съвместими с битумните керемиди ИКО
- Напълно непромокаем
- Отлично сцепление с битумни материали
- Отлично сцепление с бетон, азбестов цимент и метални повърхности
- Лесен монтаж
- Устойчив спрямо въздействието на киселини и основи

Гвоздеи

Вашите предимства:

- Висококачествените лепила и гвоздеи осигуряват сигурен монтаж и дълъг живот на покривите от битумни керемиди при минимален разход
- Гвоздеите ИКО не ръждясват и не повреждат битумните керемиди

>>> IKO Shingle Stick®

Битумни лепила и гвоздеи


АКСЕСОАРИ • Битумни лепила и гвоздеи

• Shingle Stick®

е лепило на еластомерно битумна основа и има трайна пластичност.

- *Повърхността трябва да е почистена от прах, мазнина и лесно отделящи се частици. SHINGLE STICK може да се прилага и върху влажни повърхности.*
- *Когато наклонът на покрива е по-голям от 60° или шинглите са изложени на ниски температури, силни ветрове или са предимно на сянка, осигурете по-добро залепване чрез допълнително точкуване със SHINGLE STICK (25 мм диаметър, 1 мм дебелина).*

	Shingle Stick®	Plastal Stick®	Plastal®
Цвят	Черен	Черен	Черен
Плътност при 20° C	± 1,2 кг/л	± 1,2 кг/л	± 1,2 кг/л
Време на изсъхване – RH 50-60% - сух на допир	± 24 ч	± 24 ч	± 24 ч
Пламна температура	± 24° C	± 24° C	± 24° C
Температууроустойчивост	от – 20 до 80 °C	от – 20 до 80 °C	от – 20 до 80 °C
Приложение	от 0 до 40 °C	от 0 до 40 °C	от 0 до 40 °C
Опаковка	310 мл	310 мл	5 кг

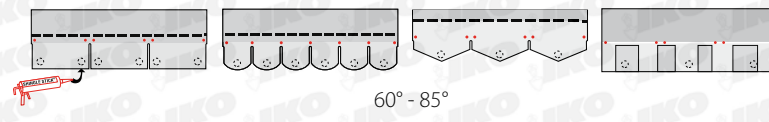

(* Регистрирани средни стойности)

• Plastal Stick® and Plastal®

са лепила на битумна основа.

• IKO Nails®

са професионални стоманени гвоздеи с широка глава, горещо галванизирани.

	IKO Nails®
Диаметър на стъблото	2,7 мм
Диаметър на главата	≥ 9 мм
Дължина	25 мм
Цинково покритие	300 гр/м ²
Опаковка	10 кг и 23 кг (1 кг = ± 560 бр.)



(* Регистрирани средни стойности)

