



# БИТУМНИ КЕРЕМИДИ СЕРИЯ “ПЛЮС”

APP модифициран битум (TÜV одобрение)



>>> *Victorian® PLUS (01) Черен*






# БИТУМНИ КЕРЕМИДИ СЕРИЯ "ПЛЮС"

APP модифициран битум (TÜM одобрение)

## Предимства :

- APP модифициран битум (TÜM одобрение)
- Първокласна стъклофибърна шингла от висок клас битум
- Превъзхожда значително и най-строгите световни стандарти
- Допълнителна UV защита благодарение на APP битума
- Висока гъвкавост при (по-)ниски температури

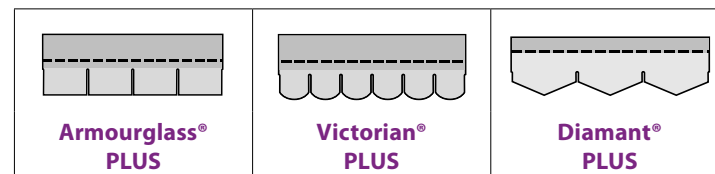

<b>Дължина</b> (EN 544)	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)
<b>Ширина</b> (EN 544)	336 мм (± 3)	336 мм (± 3)	284 мм (± 3)
<b>Тегло</b> (наклон > 25°)	± 11,6 кг/м <sup>2</sup>	± 11,5 кг/м <sup>2</sup>	± 11,1 кг/м <sup>2</sup>
<b>Покритие/пакет</b>	2 м <sup>2</sup>	2 м <sup>2</sup>	2 м <sup>2</sup>
<b>Шингли/пакет</b>	14	14	18
<b>Пакети/пале</b>	66	66	60

<b>Загуба на гранули</b> (EN 12039)	max. 1,2 гр.
<b>Сила на опън (надлъжно)*</b> (EN 12311-1)	850 N/50 мм
<b>Сила на опън (напречно)*</b> (EN 12311-1)	500 N/50 мм
<b>Удължение преди скъсване (надлъжно)*</b> (EN 12311-1)	3,00 %
<b>Удължение преди скъсване (напречно)*</b> (EN 12311-1)	3,00 %
<b>Устойчивост на раздиране от пирон*</b> (EN 12310-1)	160 N

<b>Поведение на външен огън</b> (EN 13501-5)	B <sub>roof</sub> (t <sub>1</sub> )
<b>Реакция на огън</b> (EN 13501-1)	Class E

\* Регистрирани средни стойности



Армормат ООД

София 1528 • жк Дружба 1 • ул. Искърско Шоце №81

T 02/ 978 96 97 • Ф 02/ 979 49 55 • E info@armormat.com

www.armormat.com • www.iko.be

